marles®
FENSTER



Qualität, die Generationen verbindet.



Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Marles FENSTER 4

Warum Marles FENSTER? 7

Marles FENSTER Natur 10

Marles FENSTER Elegant 16

Marles FENSTER Supreme 22

Marles FENSTER Passiv 26

Modernes Design trifft auf Langlebigkeit 30

Geschäftsvolumen 44

Qualität, der man vertrauen 46

Willkommen bei Marles FENSTER


Marles FENSTER ist der führende Hersteller von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern in Slowenien und der weiteren Region, mit über fünfzig Jahren Erfahrung im Bereich des Bauelements. Seit Jahrzehnten setzen wir Massstäbe in der innovativen Holzfensterkonstruktion, indem wir traditionelles Handwerk mit modernster Technologie verbinden. Unser Unternehmen mit Sitz in Podvelka, nahe der österreichischen Grenze, beschäftigt über 70 engagierte Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, unsere hochwertigen Produkte nun auch auf dem Schweizer Markt. Unsere Mission ist es, durch den Einsatz nachhaltiger Materialien und energieeffizienter Lösungen ein gesundes und angenehmes Wohnklima zu schaffen. Mit unserer Qualität, bestätigt durch renommierte internationale Institute wie das deutsche Passivhaus Institut und IFT Rosenheim, garantieren wir, dass unsere Fenster die höchsten europäischen Standards erfüllen.

Standort	Podvelka Podvelka 3 (an der Grenze mit Ostereich)
Grundungsjahr	1974 Beginn der Produktion von Holzfenstern in Podvelka – die Wurzeln von Marles FENSTER reichen bis in dieses Jahr zurück.
Mitarbeiter	70 Mitarbeiter von Marles FENSTER
Ein verantwortungsvoller Arbeitgeber	Status eines Behindertenunternehmens Ein verantwortungsvoller Arbeitgeber, der ein stabiles sowie inklusives Arbeitsumfeld für Menschen mit Behinderungen gewährleistet.
Geschäftsvolumen	Umsatzwachstum im Zeitraum 2023–2025 von 6,2 Mio. € auf 9,2 Mio. €. Kontinuierliches Wachstum des Geschäftsumfangs im Zeitraum 2023–2025.



Umsatzentwicklung 2023–2025

Stabile und nachhaltige Geschäftsentwicklung mit Wachstum von EBITDA / Marge.

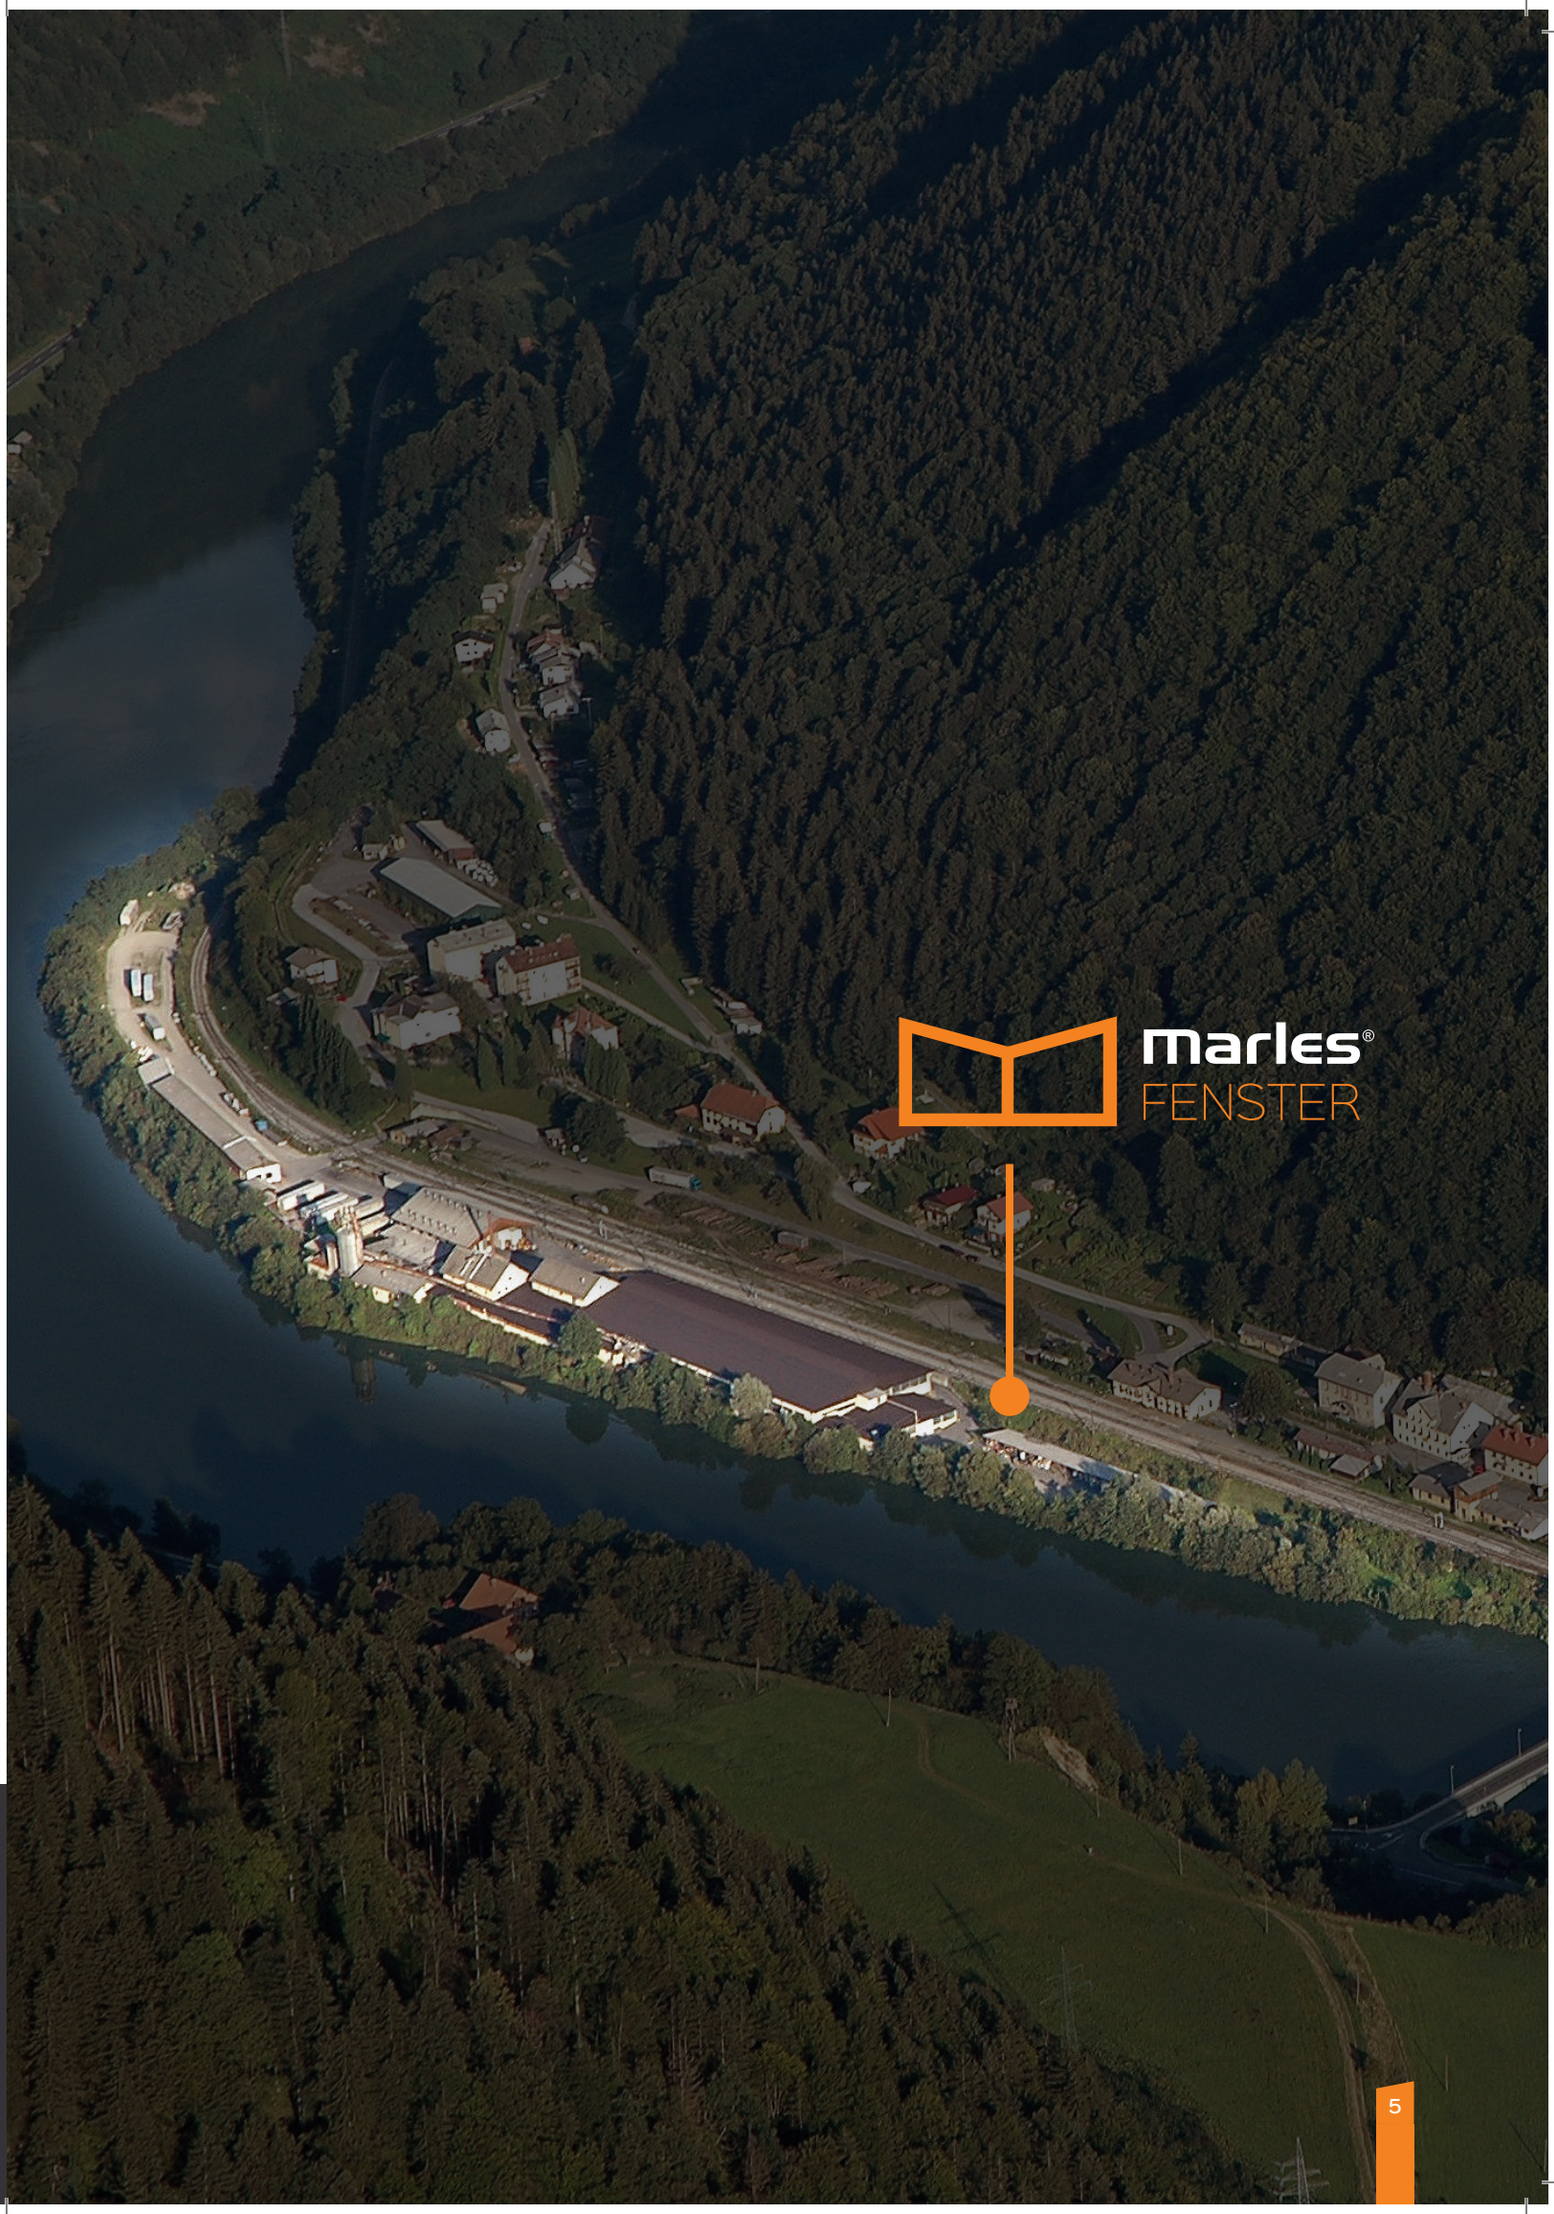
marles®
FENSTER





Warum Marles FENSTER?

Tradition und Vertrauen seit 1974 Marles FENSTER verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern. Seit 1974, als in Podvelka die Produktion der ersten Holzfenster begann, haben wir uns zu einem der führenden Hersteller in der Region entwickelt. Unsere Geschichte basiert auf Wissen, Engagement und kontinuierlicher Weiterentwicklung – Werte, die wir bis heute leben."

Beste Technologie

Wir investieren kontinuierlich in modernste CNC-Technologie und in einen der fortschrittlichsten Lackierroboter Europas. Dies garantiert höchste Präzision, einen gleichmäßigen Farbauftrag und eine langanhaltende Farbbeständigkeit.

Unikat und grosse Dimensionen

Marles FENSTER bietet außergewöhnliche Flexibilität bei großen Formaten und Sonderlösungen. Ob Panoramafenster oder maßgefertigte Elemente – jedes Produkt ist ein handgefertigtes Unikat.

Massgeschneiderte Fenster

Jedes Fenster wird individuell nach Ihren Wünschen gefertigt. Wir bieten eine breite Auswahl an Holzarten, Farben und Formen – perfekt abgestimmt auf jedes architektonische Konzept.

Hochwertige Premiumqualität

Unsere Produkte werden vollständig in Slowenien hergestellt – aus sorgfältig ausgewählten, lokalen Materialien. Die Qualität wird durch langjährige Kunden in ganz Europa und zahlreiche anerkannte Zertifikate bestätigt.

Erfahrung mit allen Bauarten

Ob Einfamilienhäuser, Hotels, Kindergärten, Blockhäuser oder Massivbauten – Marles FENSTER verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit unterschiedlichsten Bautypologien. Wir verstehen die Anforderungen jedes Projekts und liefern Lösungen, die funktional, ästhetisch und langlebig sind.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Wir verwenden Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft und setzen auf umweltfreundliche Produktionsprozesse. Unsere Produktion nutzt Hackschnitzelheizung und Trocknungsanlagen, um Energieeffizienz und Ressourcenschonung zu gewährleisten. Holz als natürlicher Werkstoff sorgt für ein gesundes Raumklima und optimale Luftfeuchtigkeit

Wachstumspotenzial

Unser Werk in Podvelka verfügt über 18.000 m² Grundstücksfläche und 10.000 m² Produktionshallen, wodurch eine Erweiterung der Kapazitäten jederzeit möglich ist.


Abschlüsse & Details

Alle Fensterabschlüsse sind tailor made – präzise auf die Architektur und Designvision des Kunden abgestimmt.

Professionelle Mitarbeiter & Zuverlässigkeit

Unser erfahrenes Team begleitet Sie von der ersten Beratung bis zur Montage. Als finanziell stabiles und international anerkanntes Unternehmen ist Marles FENSTER Ihr verlässlicher Partner für jedes Bauvorhaben.



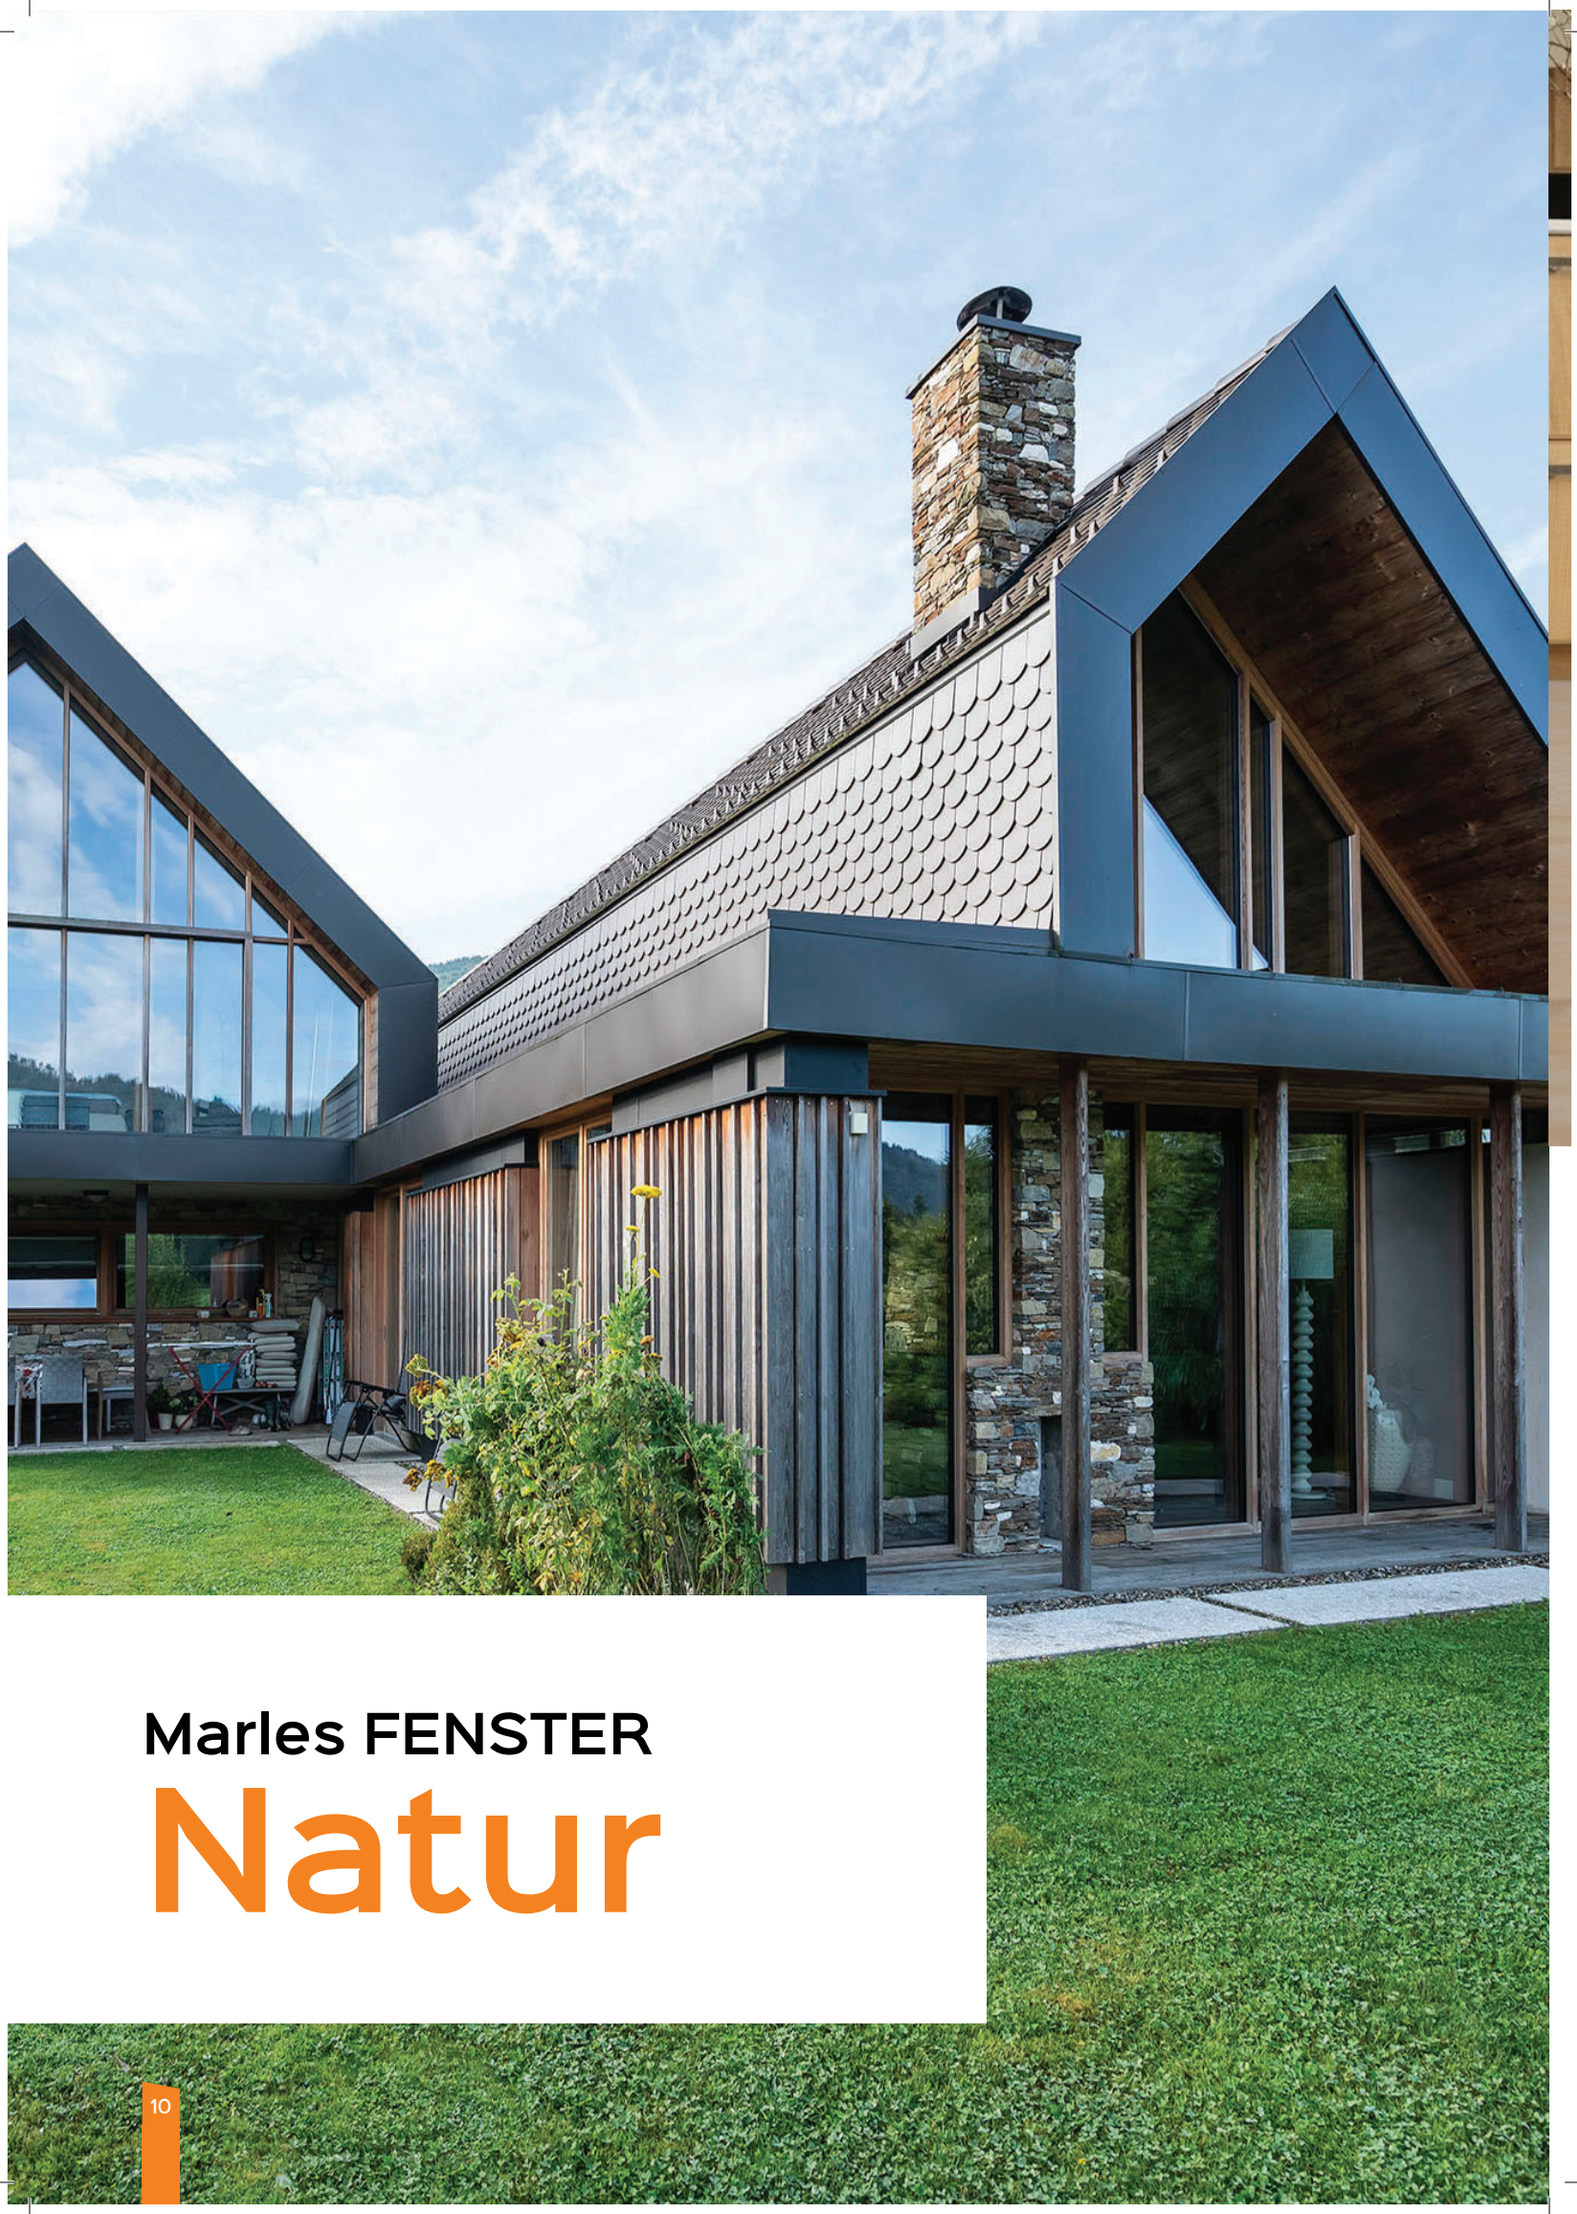

Marles FENSTER

Natur



Die Wärme des Holzes

Die Holzfenster der Natur-Linie von Marles FENSTER vereinen die Wärme des natürlichen Holzes mit modernster Technologie. Gefertigt aus mehrschichtig verleimtem Massivholz – Fichte, Tanne, Lärche oder Eiche – überzeugen sie durch Robustheit, Stabilität und eine lange Lebensdauer. Für eine perfekte Anpassung an unterschiedliche Architekturstile steht eine breite Palette an

Farbbeschichtungen zur Verfügung, die die natürliche Schönheit des Holzes unterstreichen. Je nach gewähltem Profil sind die Fenster mit Zwei- oder Dreifachverglasung ausgestattet, die Wärmeverluste effektiv reduziert und zugleich optimalen Schallschutz bietet. Auf der Außenseite des Flügels sind standardmäßig Aluminium-Regenschienen integriert, die das Holz zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen und die Lebensdauer verlängern.

Natur-Holzfenster sind eine vielseitige Wahl: Sie eignen sich für Einfamilienhäuser, Mehrfamiliengebäude, Geschäfts- und öffentliche Bauten sowie für touristische Objekte und ganze Siedlungen. Mit ihrer natürlichen Ästhetik, hoher Energieeffizienz und nachhaltigen Materialien sind sie die ideale Lösung für alle, die Tradition mit modernen Wohnstandards verbinden möchten.

Spitzenklasse Natur 92

Entwickelt für den Schweizer Markt



Profilabmessungen
92 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,75 W/m^{2}K, Uw = 0,73 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifachverglasung 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen, die dritte Dichtung unter der Glashalteleiste

Spitzenklasse Natur 92 steht für höchste Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit. Dieses Fensterprofil wurde gezielt für die Anforderungen des Schweizer Marktes.

Spitzenklasse Natur 92 erfüllt die hohen Erwartungen an Energieeffizienz, Langlebigkeit und Design, wie sie im Schweizer Bauwesen selbstverständlich sind. Jedes Detail ist auf langfristige Nutzung ausgelegt: von der sorgfältigen Auswahl der Materialien über präzise Verarbeitung bis hin zu einer Konstruktion, die auch bei anspruchsvollen klimatischen Bedingungen dauerhaft zuverlässig funktioniert. Spitzenklasse Natur 92 ist kein Marketingversprechen, sondern ein Qualitätsanspruch – entwickelt für Projekte, bei denen nur das Beste gut genug ist.

Natur 92

Klare Linien, die einen modernen Look charakterisieren



Profilabmessungen
78 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,75 W/m^{2}K, Uw = 0,73 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen, die dritte Dichtung unter der Glashalteleiste



Natur 78

Klare Linien, die einen modernen Look charakterisieren



Profilabmessungen
78 mm

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,87 W/m^{2}K, Uw = 0,85 W/m^{2}K

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/14Ar/4/14Ar/4, Ug = 0,6 W/m^{2}K

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen, die dritte Dichtung unter der Glashalteleiste

---

Natur 68

Klassisches Holzfenster mit Doppelverglasung



Profilabmessungen
68 mm

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 1,2 W/m^{2}K

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Zweifachverglasung 4/16Ar/4, Ug = 1,0 W/m2K

Dichtungen
Standardmässig 2 Dichtungen









Marles FENSTER

Elegant



Modernes Design trifft auf Langlebigkeit

Die Holz-Aluminium-Fenster von Marles FENSTER vereinen das Beste aus zwei Welten – die Wärme und Natürlichkeit von Holz im Innenraum sowie die Widerstandsfähigkeit und zeitlose Eleganz von Aluminium auf der Aussenseite.

Jedes Fenster wird aus mehrschichtig verleimtem Massivholz – Fichte, Tanne, Lärche oder Eiche – gefertigt. Die aussenliegende Aluminiumschale, die mit speziellen Clips am Flügel und Rahmen befestigt ist, schützt dauerhaft vor Witterungseinflüssen und ermöglicht gleichzeitig eine natürliche Belüftung zwischen Holz und Aluminium. Dadurch wird Feuchtigkeitsbildung verhindert und sichergestellt, dass das Fenster seine Schönheit und Funktionalität über Jahrzehnte bewahrt. Die Aluminiumschale ist in allen RAL-Farben erhältlich und bietet damit volle architektonische Gestaltungsfreiheit. Mit minimalem Pflegeaufwand, hervorragender Wärmedämmung sowie höchstem Schutz vor Regen, Schnee und UV-Strahlung sind die Holz-Aluminium-Fenster von Marles die ideale Wahl für moderne Niedrigenergie-, Passiv- und Plusenergiehäuser.

Zur Auswahl stehen zwei Designlinien – Elegant und Supreme – entwickelt für Investoren und Architekten, die zeitlose Ästhetik, höchste Qualität und Langlebigkeit miteinander verbinden möchten.

Elegant 92 Modern Premium 200

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster



Profilabmessungen
111,5 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,73 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 2 Dichtungen

Elegant 78 Modern Premium 400

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster



Profilabmessungen
94,5mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,79 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 2 Dichtungen

Elegant 78 Modern Premium 200

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster



Profilabmessungen
97,5mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,78 W/m^{2}K, Uw = 0,76 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 2 Dichtungen









Marles FENSTER

Supreme



Perfektion in Holz und Aluminium

Supreme ist ein Synonym für Perfektion. Es ist unsere ausgereifteste Holz-Aluminium-Fensterlinie, entwickelt für Projekte, bei denen keine Kompromisse möglich sind – von luxuriösen Villen über repräsentative Geschäftsbauten bis hin zu exklusiven Boutique-Hotels.

Das moderne, geradlinige Design der Supreme-Linie strahlt Minimalismus und Eleganz aus, während ausgewählte Materialien und modernste technologische Lösungen höchste Qualität und Langlebigkeit garantieren. Besonderes Augenmerk liegt auf klaren Linien und Kanten, die eine zeitlose Ästhetik schaffen und sich nahtlos in anspruchsvollste architektonische Konzepte einfügen.

Warum Supreme? Weil sie technische Perfektion, herausragendes Design und makellose Verarbeitung vereint – gedacht für alle, die nur das Beste wollen. Supreme ist nicht nur ein Fenster, sondern ein Statement für Prestige, Stil und kompromisslose Qualität.

Supreme 92 Natur

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster



Profilabmessungen
95 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,73 W/m^{2}K

Distančnik v steklu
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen,
die äußere befindet sich in einer ALU-Maske

Supreme 92 Selection

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster



Profilabmessungen
111,5 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,76 W/m^{2}K, Uw = 0,73 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
TGI schwarz
Super Spacer Tri Seal


Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen,
die äußere befindet sich in einer ALU-Maske





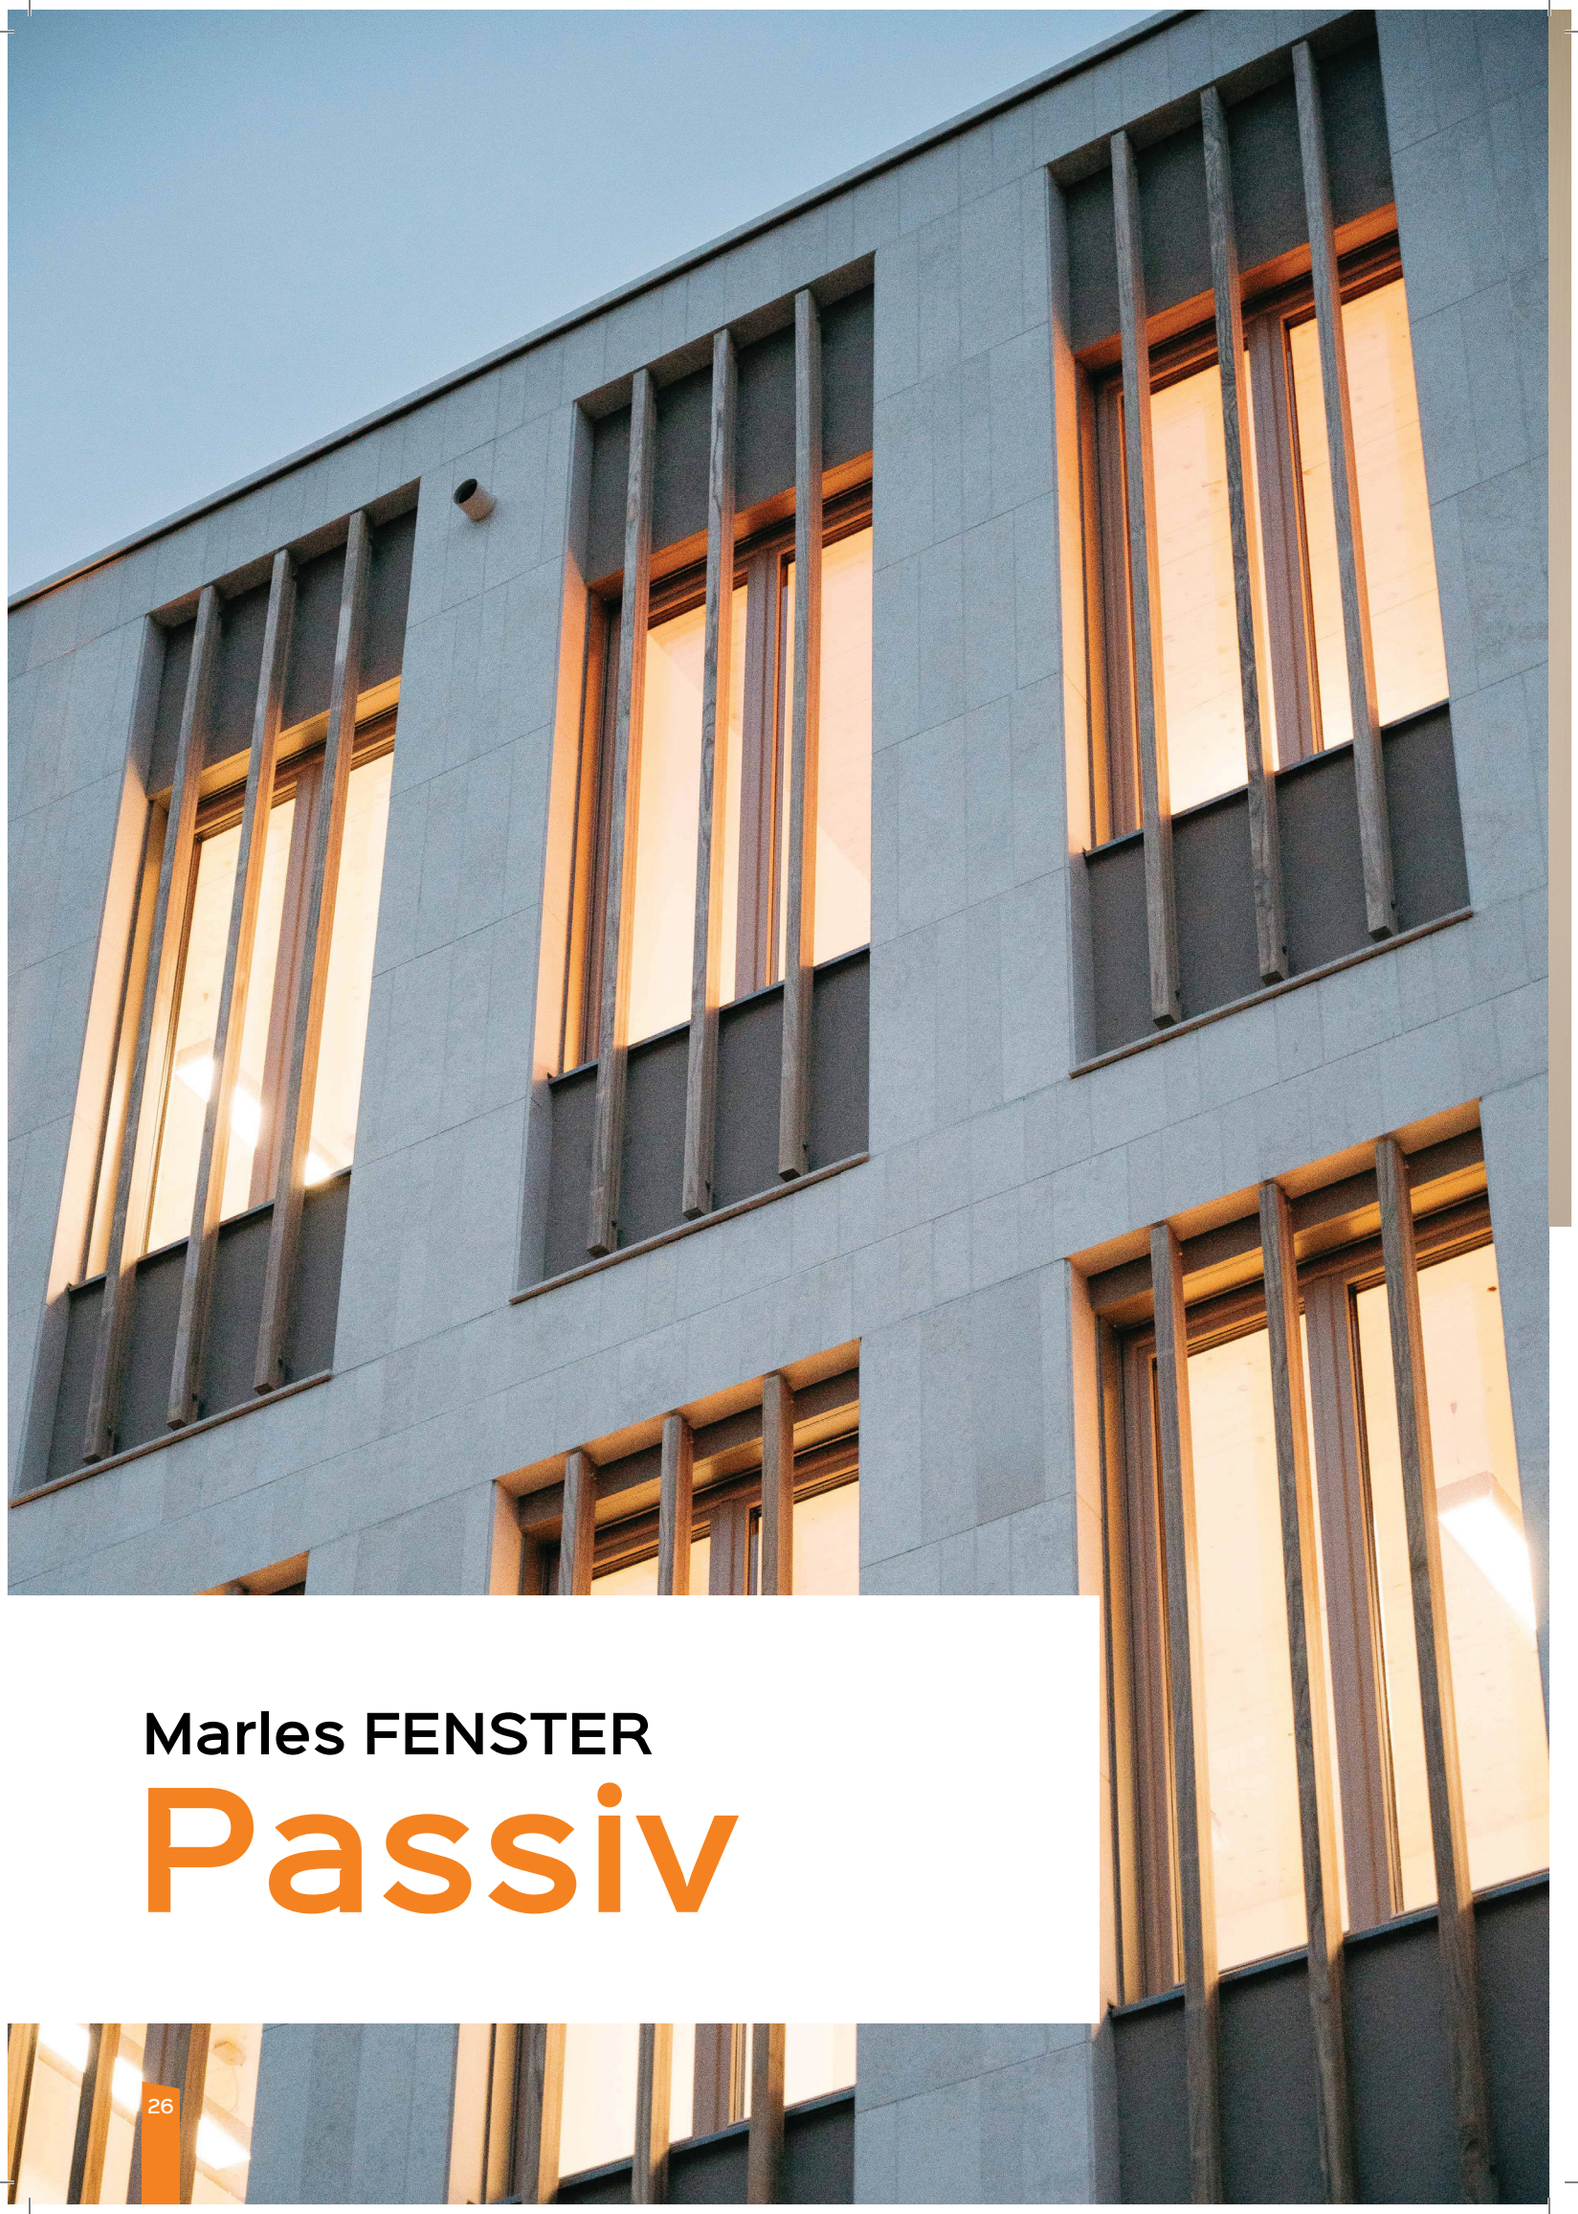

Marles FENSTER

Passiv



Energieeffizienz in ihrer reinsten Form

Marles FENSTER Passiv steht für höchste Energieeffizienz und Wohnkomfort. Entwickelt für moderne Passiv- und Niedrigenergiehäuser, bei denen jedes Detail zählt, erfüllen diese Fenster dank innovativer Konstruktion und zertifizierter Qualität beim deutschen Passivhaus-Institut von Dr. Wolfgang Feist die strengsten Standards für Wärmedämmung und Luftdichtheit. Gefertigt aus mehrschichtig verleimtem Massivholz – Fichte, Tanne, Lärche oder Eiche – nach EN-942-Norm, vereinen Passiv-Fenster natürliche Schönheit, Langlebigkeit und ein gesundes Raumklima. Holz als Werkstoff speichert CO^2, reguliert die Luftfeuchtigkeit und schafft ein behagliches Wohngefühl.

SIEGENIA- und ROTO-Beschläge garantieren höchste Funktionalität, Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Der Hoppe SECUSTIC-Griff schützt zusätzlich vor Einbruchversuchen, während verdeckte Beschläge klare Linien und modernes Design ermöglichen.

Passiv ist die perfekte Symbiose aus Natur und Technologie – ein Fenster, das mit Ihrem Zuhause atmet, Energie spart und neue Massstäbe für nachhaltiges Wohnen setzt.

Pasiv 92 Natur

Klassisches Holz Fenster mit natürlicher Wärmedämmung



Profilabmessungen
92 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,66 W/m^{2}K

Abstandhalter im Glas
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 3 Dichtungen, die dritte Dichtung unter der Glashalteleiste

---

Pasiv 92 Elegant

Klassisches Holz-Aluminium-Fenster mit natürlicher Wärmedämmung



Dimenzije profila (les + alu)
111,5 mm

Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters (Uw)
Uw = 0,66 W/m^{2}K

Distančnik v steklu
Super Spacer Tri Seal

Wärmedurchgangskoeffizient des Glases (Ug)
Dreifach 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug = 0,5 W/m^{2}K

Schalldämmung (Rw)
Rw= 34dB

Dichtungen
Standardmässig 2 Dichtungen



Modernes Design trifft auf Langlebigkeit

Überschrift: Grenzenlose Ausblicke mit unseren Panoramawänden

Schaffen Sie ein grosszügiges und lichtdurchflutetes Ambiente. Unsere Panoramawände und Hebeschiebetüren verbinden den Innenraum nahtlos mit der Umgebung und bieten atemberaubende Ausblicke. Sie sind die ideale Wahl für alle, die sich viel natürliches Licht und ein Gefühl von Weite wünschen.



Hebeschiebetüren: Der durchdachte Mechanismus sorgt dafür, dass die Glaswände nicht in den Raum ragen und ermöglicht einen barrierefreien Übergang zur Terrasse oder zum Balkon.

ZERO Hebeschiebetüren: Für eine noch minimalistischere Optik, bei der die Rahmen fast unsichtbar sind und das Glas bis zum Boden reicht.

Individuelle Lösungen: Alle Panoramasysteme sind in den verschiedenen Holz- und Holz-Alu-Profilen unserer Linien NATUR, ELEGANT und SUPREME erhältlich und werden massgeschneidert für Ihr Projekt gefertigt.




























Internationale Präsenz

Marles FENSTER ist auf zahlreichen europäischen Märkten als zuverlässiger und innovativer Hersteller von Holz- und Holz-Aluminium-Fenstern vertreten. Unsere Referenzen reichen von Einfamilienhäusern über grosse Wohnsiedlungen bis hin zu Geschäfts- und öffentlichen Gebäuden. Mit unserer Präsenz in der Schweiz unterstreichen wir zusätzlich die Qualität, der Sie vertrauen können.





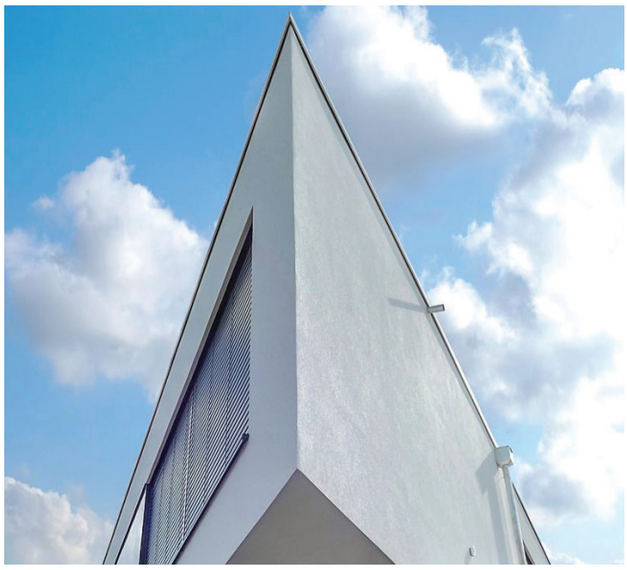







EMMETTEN
HERRENSCHWANDEN
BETSCWANDEN
SAVIGNY
EFH BRISLACH
VILLA LOISEAU
MFH LITSCHI
EFH GRINDEL
REITNAU
VILA DEGARINNI
ZEIHEN
VORDERTHAL
WALLBACH

Qualität, der man vertrauen kann

FSC® – Verantwortungsvoller Umgang mit Holzressourcen

Das FSC®-Zertifikat (Forest Stewardship Council®) bestätigt, dass das in unseren Fenstern verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. So steht jedes Marles FENSTER für Qualität, modernes Design und den respektvollen Umgang mit der Natur.

Holz von Hier® – Kurze Wege, geringere CO^2-Emissionen

Mit dem Holz von Hier®-Zertifikat garantieren wir, dass das Holz in unseren Produkten aus regionaler Herkunft stammt. Dadurch verkürzen wir Transportwege, reduzieren den CO^2-Ausstoß und stärken die heimische Forstwirtschaft für eine nachhaltige Zukunft.

Passivhaus Institut – Energetische Exzellenz

Die Marles Passiv-Fenster sind vom Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist zertifiziert. Mit einem Uw-Wert von ≤ 0,80 W/m²K zählen sie zu den energieeffizientesten Fenstern Europas und erfüllen höchste Standards in Qualität, Komfort und Energieeinsparung.

Qualität, der man vertrauen kann

Bei Marles beweisen wir Qualität nicht nur mit Worten, sondern mit anerkannten internationalen Zertifikaten und jahrzehntelanger Erfahrung unserer Kunden in ganz Europa. Unsere Produkte erfüllen die strengsten ökologischen, technischen und energetischen Anforderungen der modernen nachhaltigen Bauweise.

Unser Qualitätsversprechen

Jedes Zertifikat bestätigt unser Engagement für höchste Qualität, Nachhaltigkeit und Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt. Mit innovativen Technologien und sorgfältiger Handwerkskunst fertigen wir Produkte, die den höchsten Standards moderner, zukunftsorientierter Bauweise entsprechen.



GBD-Zertifikat

Das GBD ZT GmbH (Österreich)-Zertifikat bestätigt, dass die Fenster- und Hebeschiebesysteme von Marles statistisch, konstruktiv und technisch nach europäischen Normen (Eurocode, EN) geprüft wurden. Die unabhängige Bewertung durch GBD garantiert höchste Sicherheits-, Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards. Marles ist einer der wenigen Hersteller in der Region, der das offizielle Zertifikat aus Salzburg für die Produktion von großformatigen Hebeschiebetüren erhalten hat. Diese Auszeichnung bestätigt unsere technische Kompetenz in der Herstellung stabiler, energieeffizienter und langlebiger Großflächenlösungen.

IFT-Rosenheim-Zertifikat

Das IFT Rosenheim ist eines der führenden europäischen Institute für die Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten und Fenstersystemen. Marles FENSTER hat diese Zertifizierung für seine Holz- und Holz-Aluminium-Fenster, Balkontüren sowie Haustüren erhalten, die die höchsten Anforderungen an energieeffiziente Niedrigenergiehäuser und den Passivhausstandard erfüllen.

Das Zertifikat bestätigt, dass die Türen energieeffizient, luftdicht, mechanisch stabil und nach europäischen Normen für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft sind.

ZAG-Zertifikat

Das Unternehmen Marles FENSTER besitzt seit 2014 das offizielle Zertifikat des ZAG (Slowenisches Institut für Bauwesen) für Brandschutzfenster EI30 mit einem Feuerwiderstand von 30 Minuten (Nr. 1404-CPR-2965).

Dieses Zertifikat bestätigt, dass die Brandschutzsysteme von Marles alle europäischen Anforderungen an Feuersicherheit, Stabilität und Funktionalität erfüllen und für Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Gebäude zugelassen sind.

Das Unternehmen Marles FENSTER verfügt seit 2022 über das offizielle Zertifikat ZAG (Slowenisches Institut für Bauwesen) für Paniktüren gemäss EN 179 und EN 1125 (Nr. 1404-CPR-3517). Dieses Zertifikat bestätigt, dass das Evakuierungssystem von Marles FENSTER alle europäischen Anforderungen hinsichtlich Evakuierung und Paniköffnung von Eingangstüren erfüllt und für Wohn-, Geschäfts- und öffentliche Gebäude zugelassen ist.



Maša Kosjek
CEO

Mobile: +386 51 316 924
E-mail: masa.kosjek@marles-okna.com



marles® FENSTER

Marles PSP d.o.o.
Podvelka 3
SI-2363 Podvelka
Slovenija

E-mail: info@marles-okna.com
Tel: +386 2 877 03 02



www.marles-okna.com

Rechtlicher Hinweis / Urheberrechte: In dieser Broschüre werden urheberrechtlich geschützte Fotografien verwendet. Die Fotografien auf den Seiten **29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37** und **38** entstanden in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro OFIS arhitekti d. o. o.; Urheber der Fotografien ist Tomaž Gregorič. Die Innenarchitektin auf Seite 15 ist RED Breda Strdin s.p.. Jede Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung der Fotografien ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsinhaber ist strengstens untersagt.